

Router VPN Dual WAN Cisco RV082

Connettività altamente sicura e affidabile per le reti delle piccole imprese

Il router VPN Dual WAN Cisco® RV016 offre una connettività altamente sicura, affidabile e a prestazioni elevate per connettersi a Internet, alle altre filiali dell'azienda e ai dipendenti che lavorano in remoto, direttamente dal cuore della rete aziendale. Questo straordinario router offre le prestazioni e la sicurezza necessarie per mantenere il livello ottimale di produttività per l'azienda e i dipendenti.

Cisco RV082 assicura due connessioni: a un service provider singolo, con il bilanciamento del carico per aumentare le prestazioni, oppure a due provider diversi in modo da supportare la continuità operativa. Le funzionalità VPN a capacità elevate consentono a più filiali e a numerosi dipendenti di accedere da qualsiasi luogo alle informazioni richieste con la stessa sicurezza con cui lo farebbero dalla sede principale.

Per garantire maggiore protezione della rete e dei dati, Cisco RV082 include funzioni di sicurezza di classe business e soluzioni opzionali di filtraggio Web basate su cloud. La configurazione è facile e veloce grazie all'intuitivo strumento di gestione dei dispositivi basato su browser e alle procedure di installazione guidata.

Figura 1. Router VPN Dual WAN Cisco RV082



Funzionalità


- Doppie porte WAN Fast Ethernet da 10/100 Mbps per fornire il bilanciamento del carico e/o la continuità aziendale
- Switch Fast Ethernet a 8 porte integrato
- Livelli di sicurezza elevati: firewall SPI (Stateful Packet Inspection) e crittografia hardware affidabili
- Funzionalità VPN IPsec a capacità e prestazioni elevate
- Strumento di gestione dei dispositivi intuitivo e basato su browser e procedure di installazione guidata

Nella figura 2 è illustrato il pannello anteriore di Cisco RV082. Nella figura 3 è illustrata una configurazione tipica.

Figura 2. Pannello anteriore di Cisco RV082



Figura 3. Configurazione tipica

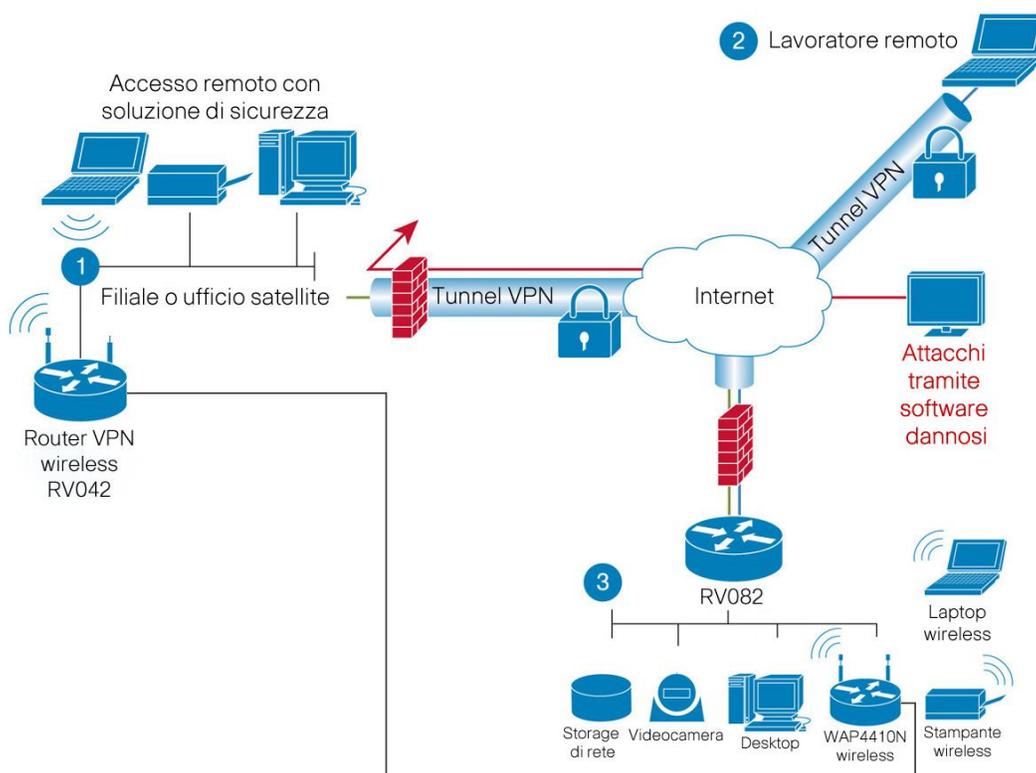

Specifiche del prodotto

Nella tabella 1 sono elencate le specifiche del prodotto per Cisco RV082.

Tabella 1. Specifiche del prodotto

Specifiche	
Connessione Dual WAN	Configurabile per il backup o il bilanciamento del carico Smartlink
Standard	<ul style="list-style-type: none"> • 802.3, 802.3u • IPv4 (RFC 791) • RIP (Routing Information Protocol) v1 (RFC 1058) e v2 (RFC 1723)
Protocolli di rete	<ul style="list-style-type: none"> • Server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), client DHCP, agente di inoltro DHCP • IP statico • Protocollo PPPoE (Point-to-Point over Ethernet) • Protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) • Bridge trasparente • Inoltro DNS, DNS dinamico (DynDNS, 3322)
Protocolli di routing	<ul style="list-style-type: none"> • Statico • RIP v1 e v2
NAT (Network Address Translation)	<ul style="list-style-type: none"> • PAT (Port Address Translation) • NAPT (Network Address Port Translation), attraversamento NAT, NAT 1:1
Associazione protocollo	I protocolli possono essere associati a una porta WAN specifica per il bilanciamento del carico
Periferia della rete (DMZ)	Porta DMZ, host DMZ
Sicurezza	
Firewall	SPI, DoS (Denial of Service), Ping of death, flusso SYN, Land Attack, spoofing IP, avviso e-mail per attacchi da parte di hacker
Regole di accesso	Fino a 50 voci
Inoltro porta	Fino a 30 voci

Attivazione porta	Fino a 30 voci
Blocco	Java, cookie, ActiveX, proxy HTTP
Filtraggio dei contenuti	Blocco URL statici o blocco parole chiave
Gestione protetta	HTTPS, nome utente e password, complessità password
VPN	
IPSec	100 tunnel IPSec site-to-site per la connettività di filiali
QuickVPN	50 tunnel QuickVPN per l'accesso remoto di client
PPTP	5 tunnel PPTP per l'accesso remoto
Crittografia	Crittografia DES (Data Encryption Standard), 3DES (Triple Data Encryption Standard) e AES (Advanced Encryption Standard); AES-128, AES-192 e AES-256
Autenticazione	Autenticazione MD5/SHA1
IPsec NAT traversal	Supporto di tunnel gateway-to-gateway e client-to-gateway
Passthrough VPN	PPTP, L2TP, IPSec
VPN avanzata	DPD (Dead Peer Detection), IKE, DNS diviso, backup VPN
QoS (Quality of Service)	
Tipi di priorità	Priorità basata sulle applicazioni della porta WAN
QoS basato sul servizio	Supporto della priorità o del controllo della velocità
Controllo della velocità	Larghezza di banda upstream e downstream configurabile per servizio
Priorità	Ciascun servizio può essere mappato su uno dei 3 livelli di priorità
Prestazioni	
Velocità di trasmissione NAT	200 Mbps
Velocità di trasmissione VPN IPsec	97 Mbps
Configurazione	
Interfaccia utente Web	Semplice strumento di gestione dei dispositivi basato su browser (HTTP e HTTPS)
Gestione	
Protocolli di gestione	Browser Web, SNMP (Simple Network Management Protocol) v1 e v2c, Bonjour
Registrazione degli eventi	Syslog, avvisi e-mail, monitoraggio dello stato del tunnel VPN
Possibilità di aggiornamento	Firmware aggiornabile tramite browser Web, importazione o esportazione del file di configurazione

Specifiche del sistema

Nella tabella 2 sono elencate le specifiche del sistema per Cisco RV082.

Tabella 2. Specifiche del sistema

Dimensioni del prodotto (L x A x P)	11,00 pollici x 1,75 pollici x 9,50 pollici 279,4 mm x 44,45 mm x 241,3 mm
Porte	8 porte RJ-45 10/100, 1 porta Internet RJ-45 10/100, 1 porta RJ-45 10/100 DMZ/Internet
Alimentazione	CA 100~240 V, 50~60 Hz
Certificazione	FCC Classe B, CE Classe A, cUL, Anatel, MEPS, CCC, PSB, CB, C-tick, KCC
Temperatura di esercizio	Da 0° a 40 °C (da 32° a 104 °F)
Temperatura di conservazione	Da 0 ° a 70 °C (da 32 ° a 158 °F)
Umidità di esercizio	Dal 10 all'85% in assenza di condensa
Umidità di conservazione	Dal 5 al 90% in assenza di condensa

Informazioni per l'ordinazione

Nella tabella 3 sono riportate le informazioni necessarie per ordinare Cisco RV082.

Tabella 3. Informazioni per l'ordinazione

Codice prodotto	Descrizione
RV082	Router VPN Dual WAN RV082 per Stati Uniti, Canada, Brasile e Argentina
RV082-EU	Router VPN Dual WAN RV082 per Europa e Asia
RV082-UK	Router VPN Dual WAN RV082 per Regno Unito e Singapore
RV082-AU	Router VPN Dual WAN RV082 per Australia e Nuova Zelanda
RV082-CN	Router VPN Dual WAN RV082 per la Cina

Garanzia limitata a vita Cisco per i prodotti Cisco Small Business

Per questo prodotto Cisco Small Business viene offerta una garanzia limitata a vita sull'hardware, con restituzione in fabbrica per sostituzione, e una garanzia limitata di 1 anno su ventole e/o alimentatori. Cisco offre inoltre assistenza tecnica telefonica gratuita per i primi 12 mesi dalla data di acquisto e correzioni del software, se disponibili, per il periodo della garanzia. I termini di garanzia del prodotto e altre informazioni applicabili ai prodotti Cisco sono disponibili all'indirizzo <http://www.cisco.com/go/warranty>.

Servizi Cisco

I prodotti Cisco Small Business ricevono il supporto di esperti del Centro di assistenza Cisco Small Business ubicati in tutto il mondo, specificamente formati per soddisfare ogni esigenza. Cisco Small Business Support Community è un forum online che consente di collaborare con i colleghi e rivolgersi agli esperti tecnici Cisco per ricevere assistenza.

Servizio di assistenza Cisco Small Business

Il servizio di assistenza facoltativo Cisco Small Business offre una copertura conveniente per 3 anni, per il massimo della tranquillità. Questo servizio a livello dei dispositivi, offerto in abbonamento, contribuisce alla protezione dell'investimento e a trarre il massimo beneficio dai prodotti Cisco Small Business. Fornito da Cisco e supportato dal partner di fiducia, questo servizio completo include aggiornamenti del software, accesso completo al Centro di assistenza Cisco Small Business e sostituzione rapida dell'hardware, qualora necessario.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni su prodotti e soluzioni Cisco Small Business, visitare il sito all'indirizzo <http://www.cisco.com/smallbusiness>.



Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)